


FLEXIS Plus

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn

HON – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI

[BLACK MATT]

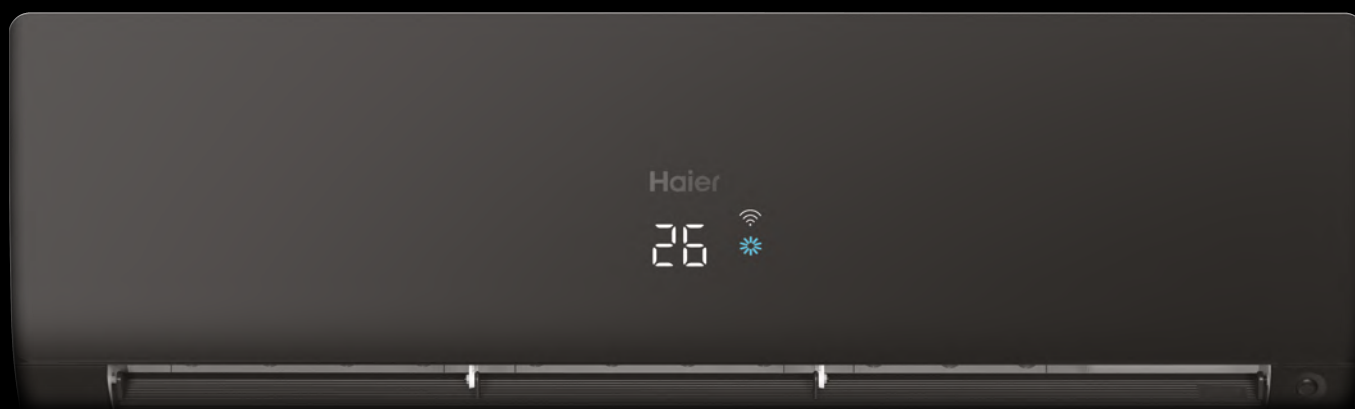

UV Ray

STERYLIZACJA UV-C



56°C STERI CLEAN



SELF HYGIENE



CZUJNIK ECO



SELF CLEAN




**STEROWANIE WI-FI
(STANDARD)**



**BARDZO
CICHA PRACA**




**TRYB TURBO
COOLING**



J. WEWNĘTRZNA



J. ZEWNĘTRZNA



STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY YR-HQ
LUB YR-HJ (STANDARD)




MODUŁ WI-FI – hON
(STANDARD)

FLEXIS Plus KLIMATYZATORY ŚCIENNE


MODEL		J. WEW.	AS25S2SF1FA-BH	AS35S2SF1FA-BH	AS50S2SF1FA-BH	AS71S2SF1FA-BH
		J. ZEWN.	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2SR2FA
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)	7 (2.2-7.5)
	Grzanie		3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)	8.0 (2.4-8.5)
Pobór mocy nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	0.65 (0.2-1.2)	0.88 (0.3-1.5)	1.44 (0.5-2.0)	2.17 (0.7-2.5)
	Grzanie		0.8 (0.3-1.5)	1.1 (0.5-1.6)	1.5 (0.5-2.35)	2.16 (0.7-2.9)
SEER/EER		–	8.5/4.0	8.5/4.0	7.2/3.6	7.1/3.23
SCOP/COP		–	4.6/4.0	4.6/3.81	4.6/4.0	4.0/3.71
Klasa energetyczna	Chłodzenie	–	A+++	A+++	A++	A++
	Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat)	–	A++/A+++/-	A++/A+++/-	A++/A+++/-	A+/A+++/-
Roczne zużycie energii	Chłodzenie	kWh/r	107	144	253	345
	Grzanie		731	854	1400	1959
Zasilanie	f/V/Hz	–	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50	1/230/50
	Pozycja	–	Jednostka zewnętrzna			
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA						
Wymiary szer./gt./wys.	Netto	mm	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
	Brutto		952/283/389	952/283/389	1100/314/420	1202/319/432
Waga	Netto/brutto	kg	9.5/12	9.5/12	12/15	15.2/18.2
Poziom mocy akustycznej maks.	Chłodzenie	dB(A)	53	55	57	60
	Grzanie		53	55	57	60
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy)	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
	Grzanie (wys./śred./nis./cichy)		38/32/25/19	39/33/26/20	45/41/37/28	47/43/37/33
Przepływ powietrza maks.		m ³ /h	600	650	900	1100
Sterownik	Bezprzewodowy	Standard	YR-HQ lub YR-HJ			
	Przewodowy	Opcja	YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*			
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA						
Wymiary szer./gt./wys.	Netto	mm	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
	Brutto		902/375/607	902/375/607	940/390/697	1046/460/780
Waga	Netto / Brutto	kg	27.6/30.4	30/32.9	35.7/38.5	45/50
Poziom mocy akustycznej maks.		dB(A)	59	61	63	70
Poziom ciśnienia akustycznego maks.		dB(A)	47	48	50	57
Przepływ powietrza maks.		m ³ /h	1900	2000	3000	3000
Czynnik chłodniczy	Typ	GWP	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Ilość – nabicie	kg	0.63	0.78	1.1	1.3
Sprężarka		–	Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	9.52
	Średnica przewodu gazowego		9.52	9.52	12.7	15.88
	Maks. długość przewodów / różnica wysokości	m	20/10	20/10	25/15	50/30
	Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania		7	7	7	7
Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów	g/m	20	20	20	45	
Warunki robocze (min.–maks.)	Chłodzenie	°C	-20-43	-20-43	-20-43	-20-43
	Grzanie		-20-24	-20-24	-20-24	-20-24

* Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B


AS25S2SF1FA-BH / AS35S2SF1FA-BH

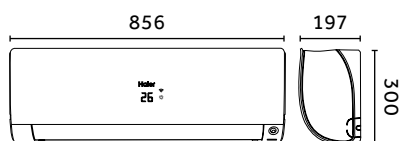


AS50S2SF1FA-BH

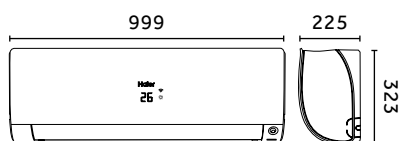


AS71S2SF1FA-BH

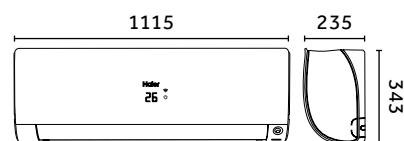


1U25S2SM1FA-2 / 1U35S2SM1FA-2

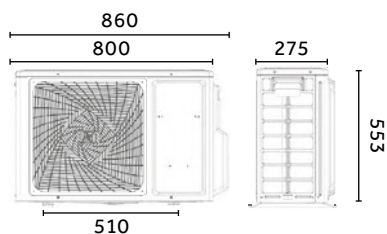

1U50S2SJ2FA-2



1U71S2SR2FA

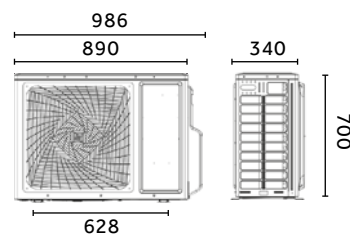

FLEXIS Plus

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn

HON – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI

[SILVER SHINE]



UV Ray

STERYLIZACJA UV-C



56°C STERI CLEAN



SELF HYGIENE



CZUJNIK ECO



SELF CLEAN

STEROWANIE WI-FI
(STANDARD)BARDZO
CICHA PRACATRYB TURBO
COOLING

J. WEWNĘTRZNA



J. ZEWNĘTRZNA

STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY YR-HQ
LUB YR-HJ (STANDARD)MODUŁ WI-FI – hON
(STANDARD)


SPLIT

FLEXIS Plus KLIMATYZATORY ŚCIENNE


MODEL		J. WEW.	AS25S2SF1FA-S	AS35S2SF1FA-S
		J. ZEWN.	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)
	Grzanie		3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)
Pobór mocy nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	0.65 (0.2-1.2)	0.88 (0.3-1.5)
	Grzanie		0.8 (0.3-1.5)	1.1 (0.5-1.6)
SEER/EER		–	8.5/4.0	8.5/4.0
SCOP/COP		–	4.6/4.0	4.6/3.81
Klasa energetyczna	Chłodzenie	–	A+++	A+++
	Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat)	–	A++/A+++/-	A++/A+++/-
Roczne zużycie energii	Chłodzenie	kWh/r	107	144
	Grzanie		731	854
Zasilanie	f/V/Hz	–	1/230/50	1/230/50
	Pozycja	–	Jednostka zewnętrzna	
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				
Wymiary szer./gt./wys.	Netto	mm	856/197/300	856/197/300
	Brutto		952/283/389	952/283/389
Waga	Netto/brutto	kg	9.5/12	9.5/12
Poziom mocy akustycznej maks.	Chłodzenie	dB(A)	53	55
	Grzanie		53	55
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy)	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17
	Grzanie (wys./śred./nis./cichy)		38/32/25/19	39/33/26/20
Przepływ powietrza maks.		m ³ /h	600	650
Sterownik	Bezprzewodowy	Standard	YR-HQ lub YR-HJ	
	Przewodowy		Opcja	YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				
Wymiary szer./gt./wys.	Netto	mm	800/275/553	800/275/553
	Brutto		902/375/607	902/375/607
Waga	Netto / Brutto	kg	27.6/30.4	30/32.9
Poziom mocy akustycznej maks.		dB(A)	59	61
Poziom ciśnienia akustycznego maks.		dB(A)	47	48
Przepływ powietrza maks.		m ³ /h	1900	2000
Czynnik chłodniczy	Typ	GWP	R32 (675)	
	Ilość – nabicie		kg	0.63
Sprężarka		–	Rotacyjna	
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35
	Średnica przewodu gazowego		9.52	9.52
	Maks. długość przewodów / różnica wysokości	m	20/10	20/10
	Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania		7	7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów	g/m	20	20
Warunki robocze (min.–maks.)	Chłodzenie	°C	-20-43	-20-43
	Grzanie		-20-24	-20-24

* Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B

AS25S2SF1FA-S / AS35S2SF1FA-S

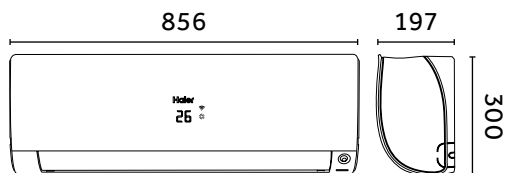

1U25S2SM1FA-2 / 1U35S2SM1FA-2

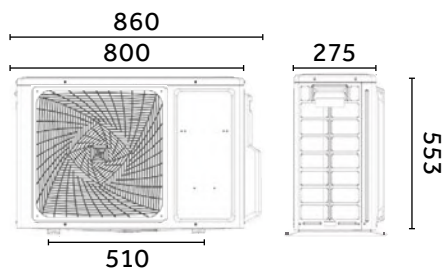

FLEXIS Plus

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn

HON – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI

[WHITE MATT]



UV Ray

STERYLIZACJA UV-C



56°C STERI CLEAN



SELF HYGIENE



CZUJNIK ECO



SELF CLEAN



**STEROWANIE WI-FI
(STANDARD)**



**BARDZO
CICHA PRACA**



**TRYB TURBO
COOLING**



J. WEWNĘTRZNA



J. ZEWNĘTRZNA



STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY YR-HQ
LUB YR-HJ (STANDARD)




MODUŁ WI-FI – hON
(STANDARD)

FLEXIS Plus KLIMATYZATORY ŚCIENNE


MODEL		J. WEW.	AS25S2SF1FA-WH	AS35S2SF1FA-WH	AS50S2SF1FA-WH	AS71S2SF1FA-WH
		J. ZEWN.	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2SR2FA
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)	7 (2.2-7.5)
	Grzanie		3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)	8.0 (2.4-8.5)
Pobór mocy nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	0.65 (0.2-1.2)	0.88 (0.3-1.5)	1.44 (0.5-2.0)	2.17 (0.7-2.5)
	Grzanie		0.8 (0.3-1.5)	1.1 (0.5-1.6)	1.5 (0.5-2.35)	2.16 (0.7-2.9)
SEER/EER		-	8.5/4.0	8.5/4.0	7.2/3.6	7.1/3.23
SCOP/COP		-	4.6/4.0	4.6/3.81	4.6/4.0	4.0/3.71
Klasa energetyczna	Chłodzenie	-	A+++	A+++	A++	A++
	Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat)	-	A++/A+++/-	A++/A+++/-	A++/A+++/-	A+/A+++/-
Roczne zużycie energii	Chłodzenie	kWh/r	107	144	253	345
	Grzanie		731	854	1400	1959
Zasilanie	f/V/Hz	-	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50	1/230/50
	Pozycja	-	Jednostka zewnętrzna			
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA						
Wymiary szer./gt./wys.	Netto	mm	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
	Brutto		952/283/389	952/283/389	1100/314/420	1202/319/432
Waga	Netto/brutto	kg	9.5/12	9.5/12	12/15	15.2/18.2
Poziom mocy akustycznej maks.	Chłodzenie	dB(A)	53	55	57	60
	Grzanie		53	55	57	60
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy)	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
	Grzanie (wys./śred./nis./cichy)		38/32/25/19	39/33/26/20	45/41/37/28	47/43/37/33
Przepływ powietrza maks.		m ³ /h	600	650	900	1100
Sterownik	Bezprzewodowy	Standard	YR-HQ lub YR-HJ			
	Przewodowy	Opcja	YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*			
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA						
Wymiary szer./gt./wys.	Netto	mm	800/275/553	800/275/553	820/305/643	890/340/700
	Brutto		902/375/607	902/375/607	940/390/697	1046/460/780
Waga	Netto / Brutto	kg	27.6/30.4	30/32.9	35.7/38.5	45/50
Poziom mocy akustycznej maks.		dB(A)	59	61	63	70
Poziom ciśnienia akustycznego maks.		dB(A)	47	48	50	57
Przepływ powietrza maks.		m ³ /h	1900	2000	3000	3000
Czynnik chłodniczy	Typ	GWP	R32 (675)			
	Ilość – nabicie	kg	0.63	0.78	1.1	1.3
Sprężarka		-	Rotacyjna	Rotacyjna	Rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	9.52
	Średnica przewodu gazowego	mm	9.52	9.52	12.7	15.88
	Maks. długość przewodów / różnica wysokości	m	20/10	20/10	25/15	50/30
	Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania	m	7	7	7	7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów	g/m	20	20	20	45
Warunki robocze (min.–maks.)	Chłodzenie	°C	-20-43			
	Grzanie	°C	-20-24			

* Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B


AS25S2SF1FA-WH / AS35S2SF1FA-WH

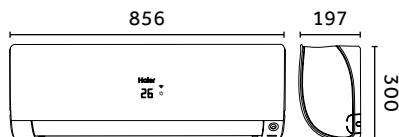


AS50S2SF1FA-WH

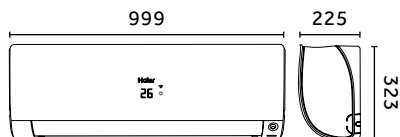


AS71S2SF1FA-WH

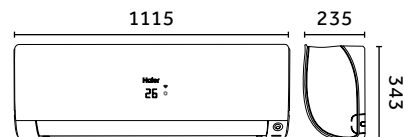


1U25S2SM1FA-2 / 1U35S2SM1FA-2

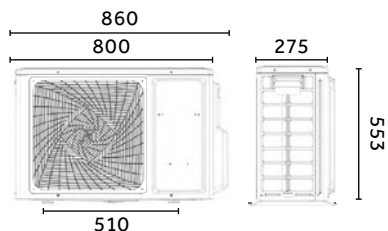

1U50S2SJ2FA-2



1U71S2SR2FA

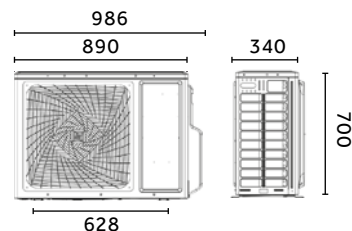

FLEXIS Plus

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

hOn

HON – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI

[WHITE SHINE]



UV Ray

STERYLIZACJA UV-C



56°C STERI CLEAN



SELF HYGIENE



CZUJNIK ECO



SELF CLEAN



**STEROWANIE WI-FI
(STANDARD)**



**BARDZO
CICHA PRACA**



**TRYB TURBO
COOLING**



J. WEWNĘTRZNA



J. ZEWNĘTRZNA



STEROWNIK
BEZPRZEWODOWY YR-HQ
LUB YR-HJ (STANDARD)




MODUŁ WI-FI – hON
(STANDARD)

FLEXIS Plus KLIMATYZATORY ŚCIENNE


MODEL		J. WEW.	AS25S2SF1FA-LW	AS35S2SF1FA-LW	AS50S2SF1FA-LW	
		J. ZEWN.	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	
Wydajność nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.2 (1.4-6.0)	
	Grzanie		3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	6.0 (1.4-6.9)	
Pobór mocy nom. (min.–maks.)	Chłodzenie	kW	0.65 (0.2-1.2)	0.88 (0.3-1.5)	1.44 (0.5-2.0)	
	Grzanie		0.8 (0.3-1.5)	1.1 (0.5-1.6)	1.5 (0.5-2.35)	
SEER/EER		–	8.5/4.0	8.5/4.0	7.2/3.6	
SCOP/COP		–	4.6/4.0	4.6/3.81	4.6/4.0	
Klasa energetyczna	Chłodzenie	–	A+++	A+++	A++	
	Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat)	–	A++/A+++/-	A++/A+++/-	A++/A+++/-	
Roczne zużycie energii	Chłodzenie	kWh/r	107	144	253	
	Grzanie		731	854	1400	
Zasilanie	f/V/Hz	–	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50	
	Pozycja	–	Jednostka zewnętrzna			
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA						
Wymiary szer./gt./wys.	Netto	mm	856/197/300	856/197/300	999/225/323	
	Brutto		952/283/389	952/283/389	1100/314/420	
Waga	Netto/brutto	kg	9.5/12	9.5/12	12/15	
Poziom mocy akustycznej maks.	Chłodzenie	dB(A)	53	55	57	
	Grzanie		53	55	57	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy)	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	
	Grzanie (wys./śred./nis./cichy)		38/32/25/19	39/33/26/20	45/41/37/28	
Przepływ powietrza maks.		m ³ /h	600	650	900	
Sterownik	Bezprzewodowy	Standard	YR-HQ lub YR-HJ			
	Przewodowy		Opcja	YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK*		
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA						
Wymiary szer./gt./wys.	Netto	mm	800/275/553	800/275/553	820/305/643	
	Brutto		902/375/607	902/375/607	940/390/697	
Waga	Netto / Brutto	kg	27.6/30.4	30/32.9	35.7/38.5	
Poziom mocy akustycznej maks.		dB(A)	59	61	63	
Poziom ciśnienia akustycznego maks.		dB(A)	47	48	50	
Przepływ powietrza maks.		m ³ /h	1900	2000	3000	
Czynnik chłodniczy	Typ	GWP	R32 (675)			
	Ilość – nabicie		kg	0.63	0.78	1.1
Sprężarka		–	Rotacyjna			
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	
	Średnica przewodu gazowego		9.52	9.52	12.7	
	Maks. długość przewodów / różnica wysokości		m	20/10	20/10	25/15
	Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania		m	7	7	7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów		g/m	20	20	20
Warunki robocze (min.–maks.)	Chłodzenie	°C	-20-43	-20-43	-20-43	
	Grzanie		-20-24	-20-24	-20-24	

* Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B


AS25S2SF1FA-LW / AS35S2SF1FA-LW

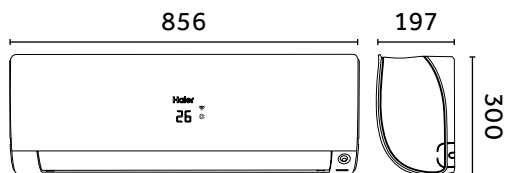

AS50S2SF1FA-LW

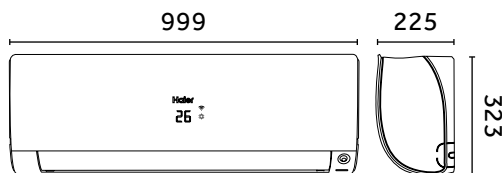

1U25S2SM1FA-2 / 1U35S2SM1FA-2

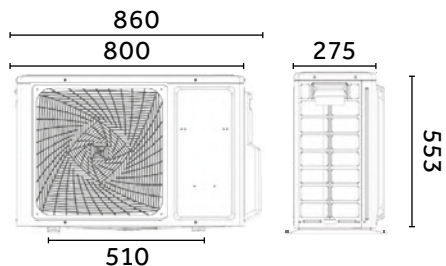

1U50S2SJ2FA-2

